

# ACCORD

1 POSTO



**Cod. OACCO101**

## DESCRIZIONE

Divano 1 posto, con cuscini rimovibili; fianchi inclinati di 5°

## NOTE

Optional: tavolino in acciaio largh. 20 prof. 50; portariviste in acciaio prof. 35 largh. 6 alt. 30; presa USB (dx, sx o entrambe): 1 porta USB DCV5V 2.0A MAX nera con porta scorrevole; alimentatore 100-240V 50/60Hz 0,4A certif. GS con presa elettrica Europea Standard; cavo alimentazione nero lungh. 1,7m dal piede posteriore.

Su richiesta: imbottitura con gomme ignifughe 

## INFORMAZIONI TECNICHE

### STRUTTURA

Tubo quadro e lamiera in acciaio, multistrato di legno faggio e pioppo sp25

### IMBOTTITURA

Poliuretano espanso indeformabile sezionato da blocco con varie densità e vari spessori

### GAMBE / TELAIO / BASE

Acciaio laminato sp10 oppure faggio massello

### RIVESTIMENTO

Categorie: B01-B03-C01-C05-D02-D03-D04-D06-P01-E01-E02-E03-E04-I01-I02-M01-M02-M03 (vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")


## DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

articolo  
L 1010 H 760 P 680

seduta  
L 520 H 430 P 500

schienale  
L 520 H 340

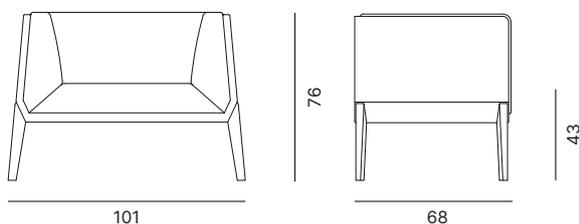

### PESO

Peso netto a sedia: 32 Kg  
Peso lordo a sedia: 36 Kg

### IMBALLO

1 x scatola  
gambe in collo a parte  
L 700 H 960 P 540

### VOLUME

M3 scatola: 0,22

# ACCORD

2 POSTI



Cod. **OACCO201**

## DESCRIZIONE

Divano 2 posti, con cuscini rimovibili; fianchi inclinati di 5°

## NOTE

Optional: tavolino in acciaio largh. 20 prof. 50; portariviste in acciaio prof. 35 largh. 6 alt. 30; presa USB (dx, sx o entrambe): 1 porta USB DCV5V 2.0A MAX nera con porta scorrevole; alimentatore 100-240V 50/60Hz 0,4A certif. GS con presa elettrica Europea Standard; cavo alimentazione nero lungh. 1,7m dal piede posteriore.

Su richiesta: imbottitura con gomme ignifughe 

## INFORMAZIONI TECNICHE

### STRUTTURA

Tubo quadro e lamiera in acciaio, multistrato di legno faggio e pioppo sp25

### IMBOTTITURA

Poliuretano espanso indeformabile sezionato da blocco con varie densità e vari spessori

### GAMBE / TELAIO / BASE

Acciaio laminato sp10 oppure faggio massello

### RIVESTIMENTO

Categorie: B01-B03-C01-C05-D02-D03-D04-D06-P01-E01-E02-E03-E04-I01-I02-M01-M02-M03 (vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")


## DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

articolo  
L 1560 H 760 P 680

seduta  
L 1070 H 430 P 500

schienale  
L 1070 H 340

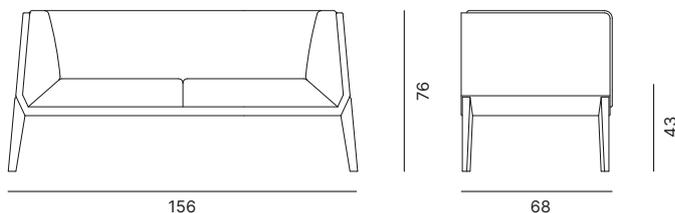

### PESO

Peso netto a sedia: 38 Kg  
Peso lordo a sedia: 42 Kg

### IMBALLO

1 x scatola  
gambe in collo a parte  
L 700 H 1520 P 540

### VOLUME

M3 scatola: 0,6

# ACCORD

2 POSTI ALTO



Cod. **OACCO202**

## DESCRIZIONE

Divano 2 posti versione privacy, con cuscini rimovibili; fianchi inclinati di 5°

## NOTE

Optional: presa USB (dx, sx o entrambe): 1 porta USB DCV5V 2.0A MAX nera con porta scorrevole; alimentatore 100-240V 50/60Hz 0,4A certif. GS con presa elettrica Europea Standard; cavo alimentazione nero lungh. 1,7m dal piede posteriore.

Su richiesta: imbottitura con gomme ignifughe 

## INFORMAZIONI TECNICHE

### STRUTTURA

Tubo quadro e lamiera in acciaio, multistrato di legno faggio e pioppo sp25

### IMBOTTITURA

Poliuretano espanso indeformabile sezionato da blocco con varie densità e vari spessori

### GAMBE / TELAIO / BASE

Acciaio laminato sp10 oppure faggio massello

### RIVESTIMENTO

Categorie: B01-B03-C01-C05-D02-D03-D04-D06-P01-E01-E02-E03-E04-I01-I02-M01-M02-M03 (vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")


## DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri


articolo  
L 1560 H 1240 P 680

seduta  
L 1070 H 430 P 500

schienale  
L 1070 H 340



156



124

68

43

### PESO

Peso netto a sedia: 50 Kg  
Peso lordo a sedia: 58 Kg

### IMBALLO

1 x scatola  
gambe in collo a parte  
L 730 H 1530 P 1030

### VOLUME

M3 scatola: 1,15

# ACCORD

3 POSTI



**Cod. OACCO302**

## DESCRIZIONE

Divano 3 posti, con cuscini rimovibili; fianchi inclinati di 5°

## NOTE

Optional: tavolino in acciaio largh. 20 prof. 50; portariviste in acciaio prof. 35 largh. 6 alt. 30; presa USB (dx, sx o entrambe): 1 porta USB DCV5V 2.0A MAX nera con porta scorrevole; alimentatore 100-240V 50/60Hz 0,4A certif. GS con presa elettrica Europea Standard; cavo alimentazione nero lungh. 1,7m dal piede posteriore.

Su richiesta: imbottitura con gomme ignifughe 

## INFORMAZIONI TECNICHE

### STRUTTURA

Tubo quadro e lamiera in acciaio, multistrato di legno faggio e pioppo sp25

### GOMMA

Poliuretano espanso indeformabile sezionato da blocco con varie densità e vari spessori

### GAMBE / TELAIO / BASE

Acciaio laminato sp10 oppure faggio massello

### RIVESTIMENTO

Categorie: B01-B03-C01-C05-D02-D03-D04-D06-P01-E01-E02-E03-E04-I01-I02-M01-M02-M03 (vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")


## DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

articolo  
L 2110 H 760 P 680

seduta  
L 1560 H 430 P 500

schienale  
L 1070 H 340

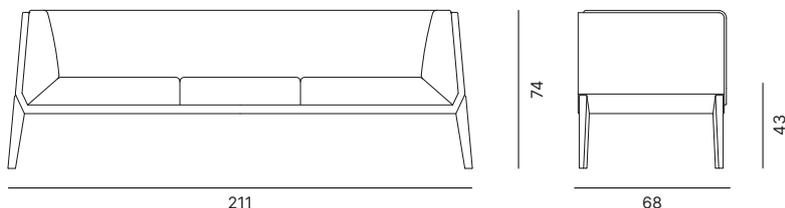

### PESO

Peso netto a sedia: 45 Kg  
Peso lordo a sedia: 50 Kg

### IMBALLO

1 x scatola  
gambe in collo a parte  
L 730 H 2070 P 540

### VOLUME

M3 scatola: 0,78