

EIGHT

design living



PIANO IN MELAMINICO

Realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestito con carta melaminica opaca, antiriflesso e antigraffio, presentano una sagomatura lungo il perimetro di h. 10 mm. I 4 lati sono bordati in ABS antiurto in tinta spessore 1mm.
 Densità del pannello: 670/730 kg/m³

Finiture:



PIANO IN MELAMINICO LACCATO

Realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestiti con carta melaminica, sagomati h.10 mm lungo tutto il perimetro, bordati i 4 lati in ABS spessore 1mm e il tutto verniciato laccato opaco in vari colori.

Finiture:



Tempi di produzione: 5 settimane; oltre alle finiture laccate proposte, tutte le finiture della scala RAL sono disponibili.

PIANO IN VETRO

Realizzati in vetro extra chiaro, temprato, spessore 10 mm, satinati il lato superiore e verniciati coprente quello inferiore e dotati di placche di fissaggio in acciaio inox. Presentano angoli raggiati, con bordo filo lucido piatto e spigoli smussati a 45°.


Finiture:



PIANI IN GRES PORCELLANATO

Realizzati dall'accoppiamento, mediante incollaggio, di un piano inferiore in melaminico sp. 18 mm con una lastra superiore, delle medesime dimensioni, in GRES sp. 3 o 5 mm a seconda della finitura, con bordi a filo piatto e smussatura 1,5 mm x 45°.


Finiture:

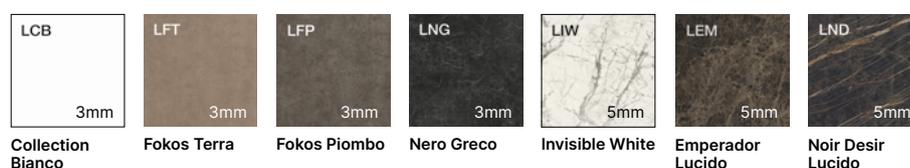


STRUTTURE METALLICHE

Gambe e telaio perimetrale in profilati di lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche, collegati tra loro con angolari in pressofusione di ZaMa verniciati a polveri epossidiche.

Finiture:



Gamba in profilato di lamiera di acciaio spessore 2 mm, a sezione 60,5x69,2 mm.



Telaio perimetrale in profilato di lamiera di acciaio spessore 1,5 mm, a sezione 130x60 mm.



Piedino livellatore in polietilene, Ø25 mm, con regolazione 0-15 mm.

180-200-220-240



100-110



MATERIALI E RICICLABILITÀ

I pannelli impiegati nei tavoli EIGHT sono realizzati esclusivamente con legno riciclato al 100% e soddisfano i requisiti riguardanti la bassa emissione di formaldeide (Certificazione CATAS Quality Award CARB). Le resine utilizzate nei pannelli e nella carta melaminica sono prive di sostanze SVHC (riportate nella lista ECHA aggiornata al 12/01/2017).



CERTIFICATI

Quadrifoglio Sistemi D'Arredo presta particolare attenzione alle tematiche della qualità, dell'ambiente e della sicurezza per fornire un prodotto e un servizio all'altezza delle aspettative del mercato.

A conferma dell'impegno l'azienda ha raggiunto le certificazioni UNI EN ISO 9001/2015, UNI EN ISO 14001/2015 e UNI EN ISO 45001/2018. Nel rispetto e nella tutela dell'ambiente, i nostri prodotti sono certificati e garantiti da FSC™ e PANNELLO ECOLOGICO.

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001



ENERGIA PULITA

L'azienda ha completato l'installazione dell'impianto fotovoltaico che con 4.500 pannelli solari in una superficie di 7.350 m² copre quasi interamente lo stabilimento. Un impianto in grado di produrre 1Mw di energia pulita, silenziosa, che non danneggia l'ambiente e non produce scorie. La grande capacità produttiva dell'impianto consentirà la riduzione di emissioni in atmosfera delle sostanze che hanno effetto inquinante e di quelle che contribuiscono all'effetto serra facendo risparmiare ogni anno 180 tonnellate di petrolio, 440 tonnellate di CO₂, 514 kg di diossido di zolfo, 488 kg di ossido di azoto e 23 kg di polveri.



TRASPORTI

L'imballo è ridotto in modo da diminuire i volumi. I carichi sono gestiti e organizzati responsabilmente in modo da ottimizzare i trasporti limitando le emissioni in atmosfera.